

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 049 281 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
02.11.2000 Bulletin 2000/44

(51) Int Cl.7: H04J 3/07

(21) Numéro de dépôt: 99440078.6

(22) Date de dépôt: 19.04.1999

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(71) Demandeur: ALCATEL
75008 Paris (FR)

(72) Inventeurs:
• Bousquet, Jacques
78290 Croissy sur Seine (FR)

• Durnez, François
75014 Paris (FR)
• Gerrier, Christophe
92300 Levallois-Perret (FR)

(74) Mandataire: Scheer, Luc et al
ALCATEL,
Intellectual Property Department,
Postfach 300 929
70449 Stuttgart (DE)


(54) Système TDMA multipoint à point utilisant une structure de burst particulière et émetteur correspondant

(57) L'invention concerne notamment un système de transmission supportant une technique TDMA comprenant des émetteurs synchronisés avec un récepteur unique, chacun des émetteurs étant apte à transmettre au récepteur des bursts de longueur multiple de celle d'un burst élémentaire sur une fréquence porteuse donnée, les bursts élémentaires comprenant au moins un temps de garde et le récepteur étant apte à assurer la réception simultanée de bursts provenant d'émetteurs différents.

Selon l'invention, chaque émetteur dispose d'un

moyen d'insérer, dans chaque burst à émettre, une séquence de remplissage à chaque emplacement du burst susceptible de correspondre à un temps de garde dans un burst reçu simultanément sur une fréquence porteuse différente.

L'invention permet de réduire les effets néfastes de perturbations lorsque l'instant de réception du temps de garde d'un burst sur une première fréquence porteuse correspond à l'instant de réception de symboles d'information dans un autre burst reçu simultanément sur une autre fréquence porteuse.

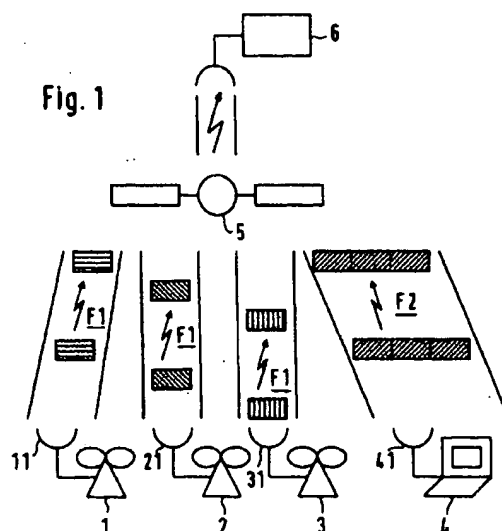

EP 1 049 281 A1

Description

[0001] Le domaine de l'invention est celui de la radio-communication. Plus précisément la présente invention concerne un système de transmission TDMA multipoint à point utilisant une structure de burst particulière permettant de transmettre au sein du même système de transmission des informations de différents types, par exemple de la parole et des données.

[0002] Dans un système à accès multiple à répartition dans le temps (TDMA), chaque utilisateur utilise une fréquence donnée pendant un intervalle de temps donné, les autres intervalles de temps étant réservés à d'autres utilisateurs. Le signal transmis par un utilisateur dans l'intervalle de temps qui lui est attribué est dénommé burst.

[0003] Dans la suite de cette description on considère que chaque burst transmis comporte :

- un temps de garde situé en début, en fin, ou en début et en fin de burst et ne contenant pas de signal ;
- des symboles d'information obtenus par modulation du signal émis

[0004] On nommera dans la suite de cette description :

- burst unitaire, le signal transmis dans le plus petit intervalle de temps attribué à un utilisateur, qualifié d'intervalle de temps unitaire.
- superburst, un burst de longueur multiple de celle du burst unitaire attribué à un utilisateur unique, correspondant à plusieurs bursts unitaires consécutifs, dits bursts adjacents.

[0005] Dans le cas de transmission de parole, service caractérisé par un débit régulier identique pour chaque utilisateur, chaque utilisateur se voit allouer, de façon régulière,

un intervalle de temps unitaire. La durée de l'intervalle de temps est une constante du système de transmission adaptée aux caractéristiques du service en matière de débit, de délai ou encore d'exigence vis à vis du taux d'erreur. Lorsque différents types de services ayant chacun ses caractéristiques propres doivent être supportés simultanément par le même système de transmission, des adaptations sont nécessaires. La transmission d'informations de types différents tels que de la voix et des données est classiquement réalisée en attribuant à chaque utilisateur un nombre d'intervalles de temps unitaires dépendant de ses besoins.

[0006] On peut aller plus loin, afin de gagner en débit, comme décrit dans le brevet US - 5,566,172. Ce document expose une méthode où plusieurs intervalles de temps unitaires consécutifs sont regroupés et attribués à un seul utilisateur qui pourra émettre, dans cet intervalle de temps, un superburst. Ce regroupement permet de remplacer des séquences redondantes, comme en-

tre autre les temps de garde situés entre deux séquences de symboles d'information du superburst, par des symboles d'information. Ceci permet de réduire la redondance à l'intérieur du superburst et d'optimiser la quantité d'information transmise dans le superburst.

[0007] Dans le cas où la chaîne de communication contient une entité réalisant une amplification du signal reçu avant de le réémettre, par exemple un satellite, les caractéristiques propres de l'amplificateur de cette entité entraînent des perturbations lors de transitions brutales de l'amplitude du signal. Ces transitions sont observées à chaque fois qu'un temps de garde, dépourvu de signal et présentant donc une amplitude de signal négligeable, entrecoupe le flux d'information présentant une amplitude de signal non négligeable. Les perturbations proviennent du fait que l'amplificateur introduit une modification de la phase du signal en sortie fonction de l'amplitude du signal en entrée. Lors d'une variation brutale de l'amplitude du signal en entrée de l'amplificateur, le signal amplifié en sortie de l'amplificateur présentera une variation de phase importante.

[0008] Un exemple illustrant le problème décrit ci-dessus est donné au travers de la figure 1.

[0009] Quatre émetteurs 1, 2, 3 et 4, chacun relié respectivement à une antenne émettrice 11, 21, 31 et 41 communiquent au travers de canaux de communication avec une station de base 6 par l'intermédiaire d'un satellite 5. Les émetteurs 1, 2 et 3 sont de même type et permettent la transmission d'informations de type parole. Ces trois émetteurs émettent sur la même fréquence porteuse F1, à tour de rôle, durant des intervalles de temps unitaires. Dans chaque triplet d'intervalles de temps consécutifs, l'émetteur 1 se voit attribuer le premier intervalle de temps, l'émetteur 2 le second intervalle de temps et l'émetteur 3 le troisième intervalle de temps. L'émetteur 4 permet la transmission d'informations de type données. Il émet sur une fréquence porteuse F2, différente de F1. L'émetteur 4 est le seul à émettre sur la fréquence F2, il émet une suite de superbursts consécutifs s'étendant sur un intervalle de temps trois fois plus long que l'intervalle de temps unitaire. Il offre ainsi un débit de transmission trois fois plus important que les émetteurs d'informations de type parole 1, 2 et 3.

[0010] L'amplificateur situé directement après l'antenne de réception du satellite 5 amplifie simultanément le signal contenu dans les bursts émis par différents émetteurs sur des porteuses différentes, ces bursts arrivant de manière synchrone au niveau de l'amplificateur. Lorsque tous les bursts sont de même longueur, les temps de garde coïncident exactement, les perturbations n'ont pas d'influences néfastes. Quand, au contraire, coexistent bursts et superbursts comme dans l'exemple exposé dans la figure 1, il apparaît des instants où le temps de garde d'un burst reçu sur une fréquence donnée correspond à un ou plusieurs symboles d'information dans un superburst reçu sur une autre fréquence.

[0011] La figure 2 représente l'étalement en temps et en fréquence de l'information reçue au niveau du satellite 5 dans le cas du système de transmission décrit dans la figure 1. Plus précisément la figure 2 représente une succession de bursts reçus en parallèle sur les fréquences F1 et F2 et reportés sur deux axes ayant la même origine temporelle. Les bursts B1, B2 et B3 reçus sur la fréquence porteuse F1 sont des burst unitaires juxtaposés provenant respectivement des émetteurs 1, 2 et 3. Les bursts B4 reçus sur la fréquence porteuse F2 sont des superbusts de longueur triple de la longueur du burst unitaire provenant de l'émetteur 4.

[0012] Un temps de garde est prévu en début et en fin de chaque burst émis, qu'il s'agisse d'un burst unitaire ou d'un superbust. Les temps de garde 12, 22, 32 et 42 sont les temps de garde de début de burst émis respectivement par les émetteurs 1, 2, 3 et 4. Les temps de garde 13, 23, 33 et 43 sont les temps de garde de fin de burst émis respectivement par les émetteurs 1, 2, 3 et 4.

[0013] Une séquence d'apprentissage est prévue dans chaque burst directement après le temps de garde de début et directement avant le temps de garde de fin. Ces séquences d'apprentissage sont représentées mais non référencées sur la figure 2.

[0014] Les bursts B1, B2, B3 et B4 comportent également chacun des symboles d'information respectivement 14, 24, 34 et 44 correspondant à l'information utile transmise par l'utilisateur à qui est attribué le burst.

[0015] Le temps de garde du début de burst 12 émis par l'émetteur 1 est reçu en même temps que le temps de garde du début de burst 42 émis par l'émetteur 4.

[0016] Le temps de garde de fin de burst 13 émis par l'émetteur 1 et le temps de garde de début de burst 22 émis par l'émetteur 2 sont adjacents et reçus en même temps que des symboles d'information 441 du burst émis par l'émetteur 4.

[0017] Le temps de garde de fin de burst 23 émis par l'émetteur 2 et le temps de garde de début de burst 32 émis par l'émetteur 3 sont adjacents et reçus en même temps que des symboles d'information 442 du burst émis par l'émetteur 4.

[0018] Le temps de garde de fin de burst 33 émis par l'émetteur 3 est reçu en même temps que le temps de garde de fin de burst 43 émis par l'émetteur 4.

[0019] Les perturbations lors de la réception de temps de garde au niveau de l'amplificateur du satellite 5 entraînent des modifications de la phase du signal transporté dans le superbust aux emplacements correspondants 42, 441, 442 et 43. Les emplacements 42 et 43 étant des temps de garde, les perturbations restent à ces endroits sans effet néfaste. Les emplacements référencés 441 et 442 contenant des symboles d'information sont, par contre, sensibles aux perturbations qui entraînent un problème au niveau de la démodulation du signal. En effet, comme la phase des symboles d'information contenus dans chaque burst est estimée et utilisée pour la démodulation du signal, une telle modifica-

tion de phase est source de nombreuses erreurs de démodulation au niveau des symboles d'informations situés aux emplacements 441 et 442.

[0020] Sachant que les superbusts sont utilisés pour des services de données qui imposent en général des exigences plus strictes en matière de taux d'erreur qu'un service de phonie, l'objectif de la présente invention est de définir une structure de superbust telle que l'on affranchisse les symboles d'information du superbust de l'influence néfaste des non-linéarités de l'amplificateur, tout en optimisant la quantité d'information transportée dans le superbust.

[0021] Ces objectifs, ainsi que d'autres qui apparaîtront dans la suite, sont atteints en insérant des séquences de remplissage aux emplacements des superbusts non occupés par un temps de garde et susceptibles de correspondre à un emplacement occupé par un temps de garde dans un burst reçu simultanément sur une fréquence porteuse différente.

[0022] Les non-linéarités induites par un temps de garde présent sur une certaine fréquence porteuse ne perturberont donc pas de symboles d'information puisque les symboles d'information ne coïncident jamais avec des temps de garde reçus au même instant sur une autre porteuse. On limite donc le taux d'erreur provoqué par les interférences dues aux non-linéarités de l'amplificateur.

[0023] Dans un mode de réalisation préférentiel, chaque séquence de remplissage insérée dans un superbust est choisie plus longue que le temps de garde qu'elle est appelée à recouvrir. On peut préférentiellement la choisir de longueur égale à la longueur du temps de garde à recouvrir augmentée de deux fois l'incertitude de synchronisation absolue, la séquence étant centrée par rapport au milieu du temps de garde correspondant.

[0024] Avantagusement, la séquence de remplissage peut être une séquence d'apprentissage permettant, outre la résolution du problème cité précédemment de permettre au récepteur de disposer régulièrement de séquences d'apprentissage. L'introduction de séquences d'apprentissage supplémentaires dans un superbust présente l'avantage de pouvoir suivre plus précisément la dérive en fréquence du signal reçu au niveau du récepteur afin d'assurer une démodulation de bonne qualité.

[0025] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description suivante d'un mode de mise en oeuvre préférentiel, donné à titre illustratif et non limitatif, et des dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente un système de communication composé d'émetteurs de types différents et d'un satellite permettant de relayer l'information reçue vers une station de base,
- la figure 2 représente la structure temporelle de l'information reçue au niveau du satellite sur les diffé-

- rentes fréquences porteuses utilisées par les émetteurs,
- la figure 3 représente la structure d'un superbust obtenu selon l'invention,
 - la figure 4 représente la structure préférentielle d'un superbust obtenue selon l'invention en tenant compte de l'incertitude absolue de synchronisation.

[0026] On va maintenant décrire un exemple de mise en oeuvre de l'invention en référence à la figure 1 représentant un système de communication comprenant quatre émetteurs émettant des bursts d'information en direction d'un satellite selon une technique d'accès au médium de type TDMA décrite précédemment. La structure de superbust découlant de l'invention est illustrée dans la figure 3. Les figures 2 et 3 sont corrélatives, les axes représentés ont même origine temporelle. Aux emplacements 441 et 442 du superbust définis précédemment à l'aide de la figure 2, on introduit respectivement des séquences d'apprentissage 45 et 46 couvrant exactement l'emplacement correspondant sur la fréquence porteuse F1 aux temps de garde 13, 22, 23 et 32. Ces temps de garde ont la particularité de correspondre à des emplacements différents des extrémités du superbust.

[0027] A la lumière de la figure 3, on peut extrapoler, pour tout superbust de longueur multiple quelconque de la longueur du burst unitaire, la position des emplacements où les insertions de séquences d'apprentissage sont nécessaires pour répondre à l'objectif de l'invention.

[0028] Les séquences d'apprentissage insérées peuvent être de forme quelconque, reprenant la forme des séquences d'apprentissage de début et de fin de burst ou non. Dans un burst unitaire, les séquences d'apprentissage doivent permettre au récepteur de retrouver la phase d'émission afin de permettre une démodulation de qualité en tenant compte des éventuelles dérives en fréquence provoquées par les instabilités des éléments physique de transmission et de réception notamment dues aux fréquences porteuses très élevées. Dans le cas d'un superbust, il est avantageux de disposer de séquence d'apprentissage à espaces aussi réguliers que celui entre la séquence d'apprentissage de début et celle de fin d'un burst unitaire. Ceci permet de suivre aussi précisément la dérive en fréquence du signal quelque soit la longueur du burst. Si cette dérive en fréquence était évaluée en ne tenant compte que des séquences d'apprentissage en début et en fin de burst la précision ne serait pas assez importante et entraînerait des erreurs de démodulation. En disposant de séquences d'apprentissage plus nombreuses on peut éviter certaines erreurs de démodulation et ainsi oeuvrer en direction d'un taux d'erreur peu élevé dans les superbusts dont la nécessité a été exposée précédemment.

[0029] Dans un mode de réalisation préférentiel on peut étendre l'invention en tenant compte d'incertitudes de synchronisation. En effet, bien que les émetteurs

soient synchronisés, il peut persister une incertitude sur l'instant précis d'arrivée des informations émises par un émetteur au niveau du récepteur. Cette incertitude peut entraîner le chevauchement de deux bursts émis par des émetteurs distincts sur la même porteuse et censés arriver dans des intervalles de temps adjacents au niveau du récepteur, en admettant que le premier burst arrive par exemple plus tard que prévu et le suivant plus tôt. Ceci est évité grâce aux temps de garde dimensionnés de telle sorte qu'ils garantissent le non chevauchement des bursts en tenant compte de l'incertitude de synchronisation. On définit l'incertitude absolue de synchronisation par la durée de la période durant laquelle le début du signal contenu dans un burst soumis à une incertitude de synchronisation est susceptible d'être reçu par le récepteur. L'incertitude absolue de synchronisation s'étend également de part et d'autre de l'instant où le début du burst devrait être reçu dans le cas idéal d'absence d'incertitude de synchronisation.

[0030] La figure 4 représente différentes configurations de réception de trois bursts unitaires consécutifs au niveau de l'antenne du satellite 5.

- Le premier cas C11 représente la réception de trois bursts consécutifs dans le cas où l'on ne tient pas compte de l'incertitude de synchronisation.
- Le second cas C12 présente le cas extrême où le premier burst est en retard de la moitié de l'incertitude absolue de synchronisation, le second burst est en avance de la moitié de l'incertitude absolue de synchronisation et le troisième burst est en retard de la moitié de l'incertitude absolue de synchronisation.
- Le troisième cas C13 représente le cas extrême inverse où le premier burst est en avance de la moitié de l'incertitude absolue de synchronisation, le second burst est en retard de la moitié de l'incertitude absolue de synchronisation et le troisième burst est en avance de la moitié de l'incertitude absolue de synchronisation.

[0031] Dans le pire cas, en supposant que les bursts de chaque cas décrits sont reçus sur des fréquences différentes F1, F2, F3 et simultanément au niveau de l'antenne de réception du satellite, la durée maximale correspondant à la présence de temps de garde sur différentes fréquences est égale à deux fois la durée nominale d'un temps de garde augmentée d'une fois l'incertitude absolue de synchronisation.

[0032] Les trois diagrammes suivants de la figure 4 représentent différentes configurations de réception d'un superbust au niveau de l'antenne du satellite 5.

- Le premier cas C21, représente la réception d'un superbust dans le cas où l'on ne tient pas compte de l'incertitude de synchronisation.
- Le second cas C22 présente le cas extrême où le superbust est en retard de la moitié de l'incertitude

absolue de synchronisation.

- Le troisième cas C23 est le cas extrême inverse où le superbust est en avance de la moitié de l'incertitude absolue de synchronisation.

[0033] En admettant que le superbust est reçu sur une fréquence F4 simultanément avec les bursts décrits précédemment dans les cas C11, C12 et C13 au niveau de l'antenne réceptrice du satellite, et afin que l'ensemble des emplacements du superbust susceptibles de correspondre à un temps de garde dans l'une quelconque des différentes configurations C21, C22 et C23, il faut prévoir une séquence d'apprentissage de longueur deux fois la longueur nominale d'un temps de garde augmentée de deux fois l'incertitude absolue de synchronisation.

[0034] Il est à noter que l'ensemble des combinaisons comprises entre la combinaison ne tenant pas compte des incertitudes de synchronisation et la combinaison représentant le pire cas des incertitudes de synchronisation sont prises en considération dans la présente invention pour permettre de définir la longueur et la position des séquences d'apprentissage à insérer.

[0035] Dans un mode de réalisation moins performant en terme de qualité de transmission, mais permettant de transmettre plus d'information utile dans la trame, on peut envisager d'insérer des séquences de remplissage plus courtes que le temps de garde correspondant dans un burst parallèle.

[0036] L'invention peut aussi être avantageusement appliquée lorsque les émetteurs sont des stations de base émettant chacune en parallèle des flots de bursts adjacents, nommés trames, sur des fréquences différentes. Ces bursts étant de même type que ceux décrits précédemment, il apparaît le même problème de superposition de temps de garde et de symboles d'information au niveau d'un récepteur commun, un satellite par exemple, problème qui peut être résolu de la façon décrite par l'invention.

[0037] On peut aussi envisager une application de l'invention dans le cas d'une boucle locale radio, en anglais « Wireless Local Loop ».

Revendications

1. Système de transmission supportant une technique TDMA comprenant des émetteurs synchronisés avec un récepteur unique, chacun desdits émetteurs étant apte à transmettre audit récepteur des bursts de longueurs toutes multiples de celle d'un burst élémentaire, ledit burst élémentaire comprenant un temps de garde, ledit récepteur assurant la réception simultanée de bursts provenant d'émetteurs utilisant des fréquences porteuses différentes, dits bursts parallèles, caractérisé en ce que, chacun desdits émetteurs dispose d'un moyen pour

insérer dans chaque burst à émettre, une séquence de remplissage à chaque emplacement dudit burst non occupé par un temps de garde et susceptible de correspondre à un emplacement occupé par un temps de garde dans un dédits bursts parallèles.

2. Système de transmission selon la revendication 1, caractérisé en ce que chacune desdites séquences de remplissage a une longueur supérieure ou égale à la longueur du temps de garde susceptible d'y correspondre dans un desdits bursts parallèles.
3. Système de transmission selon la revendication 2, caractérisé en ce que chacune desdites séquences de remplissage a une longueur égale à la longueur du temps de garde susceptible d'y correspondre dans un burst parallèle augmentée de deux fois l'incertitude absolue de synchronisation, ladite séquence étant centrée par rapport au milieu dudit emplacement.
4. Système de transmission selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite séquence de remplissage est une séquence d'apprentissage.
5. Système de transmission selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit récepteur est un élément constitutif de la charge utile d'un satellite assurant la fonction de relais entre lesdits émetteurs et une station de base et inversement.
6. Système de transmission selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que lesdits émetteurs et ledit récepteur forment une boucle locale radio.
7. Emetteur pour système de transmission supportant une technique TDMA ledit émetteur étant destiné à être synchronisé avec un récepteur et d'autres émetteurs, ledit émetteur étant apte à transmettre audit récepteur des bursts de longueurs toutes multiples de celle d'un burst élémentaire, ledit burst élémentaire comprenant un temps de garde, ledit récepteur étant destiné à assurer la réception simultanée d'un burst provenant dudit émetteur et de bursts provenant desdits autres émetteurs utilisant des fréquences porteuses différentes, dits burst parallèles, caractérisé en ce que ledit émetteur dispose d'un moyen pour insérer dans chaque burst à émettre, une séquence de remplissage à chaque emplacement dudit burst non

occupé par un temps de garde et susceptible de correspondre à un emplacement occupé par un temps de garde dans un desdits bursts parallèles.

8. Emetteur pour système de transmission selon la revendication 7 5
caractérisé en ce que
chacune desdites séquences de remplissage insérée a une longueur supérieure ou égale à la longueur du temps de garde susceptible d'y correspondre dans un desdits bursts parallèles. 10
9. Emetteur pour système de transmission selon la revendication 8 15
caractérisé en ce que
chacune desdites séquences de remplissage insérée a une longueur égale à la longueur du temps de garde susceptible d'y correspondre dans un burst parallèle augmentée de deux fois l'incertitude absolue de synchronisation, ladite séquence étant centrée par rapport au milieu dudit emplacement. 20
10. Emetteur pour système de transmission selon l'une des revendications 7 à 9, 25
caractérisé en ce que
ladite séquence de remplissage est une séquence d'apprentissage.

30

35

40

45

50

55

Fig. 1

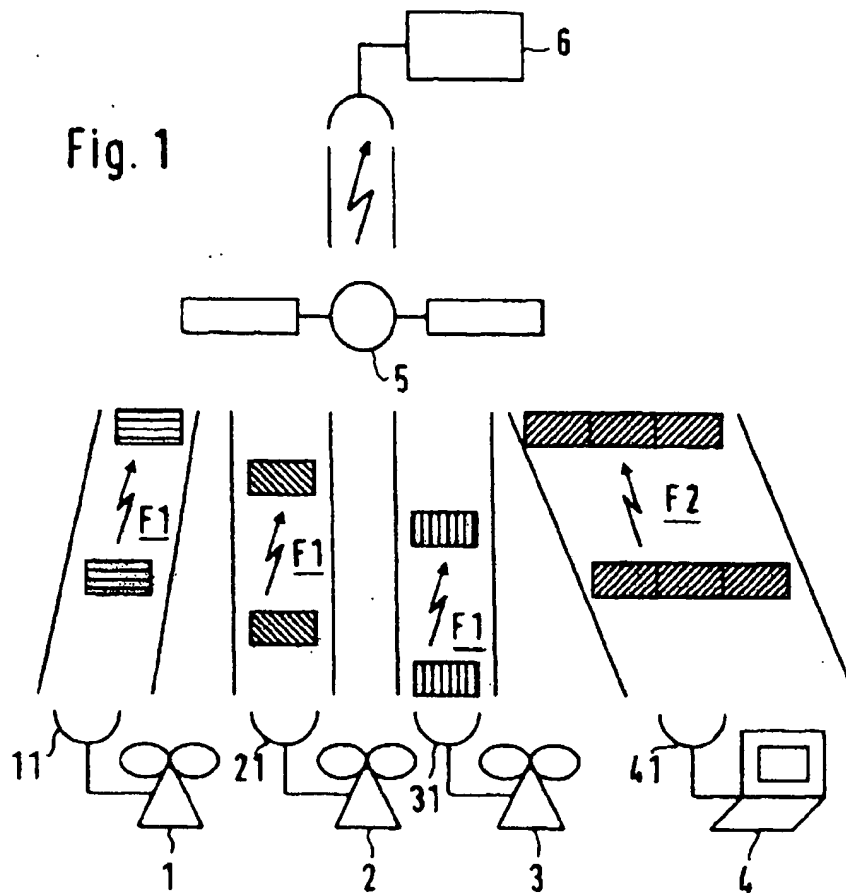


Fig. 2

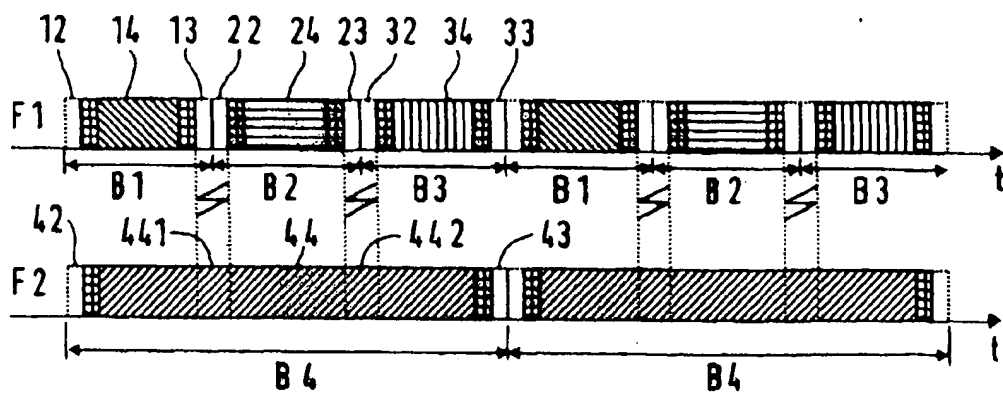
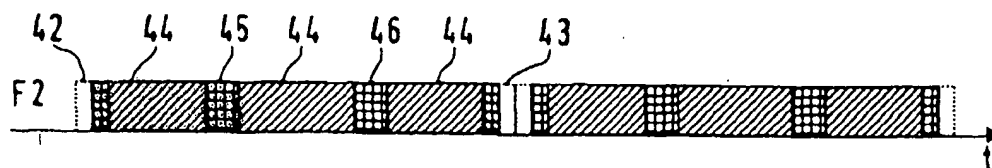


Fig. 3



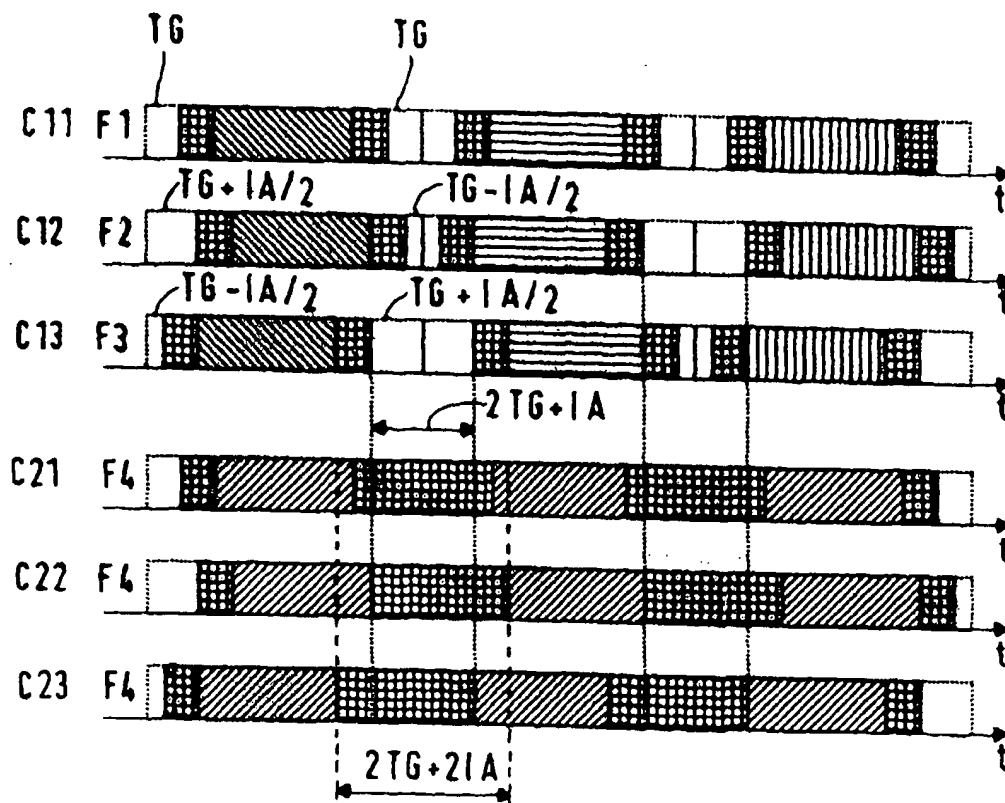


Fig. 4



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 99 44 0078

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
A	WO 96 27959 A (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY ; RAESAENEN JUHA (FI)) 12 septembre 1996 (1996-09-12) * page 12, ligne 1 - ligne 32 * * figure 5 *	1-10	H04J3/07
A	EP 0 903 872 A (MOTOROLA INC) 24 mars 1999 (1999-03-24) * page 3, ligne 54 - page 4, ligne 12 * * figure 4 *	1-10	
D,A	FR 2 700 086 A (ALCATEL RADIOTELEPHONE) 1 juillet 1994 (1994-07-01) * page 4, ligne 27 - page 7, ligne 7 * * figure 3 *	1-10	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
			H04J H04B
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 16 septembre 1999	Examineur Larcinese, A
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : antérie-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1500 03.82 (P04C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 99 44 0078

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

16-09-1999

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9627959 A	12-09-1996	FI 951019 A	07-09-1996
		AU 703855 B	01-04-1999
		AU 4833296 A	23-09-1996
		CA 2211095 A	12-09-1996
		EP 0813779 A	29-12-1997
		JP 11501779 T	09-02-1999
		NO 974099 A	06-11-1997
EP 0903872 A	24-03-1999	AUCUN	
FR 2700086 A	01-07-1994	AU 674036 B	05-12-1996
		AU 5275793 A	14-07-1994
		CA 2112511 A,C	01-07-1994
		EP 0605312 A	06-07-1994
		FI 935885 A	01-07-1994
		JP 7007488 A	10-01-1995
		NO 934859 A	01-07-1994
		US 5566172 A	15-10-1996

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82